Kinnine puitalumiiniumaken
S88A Fix

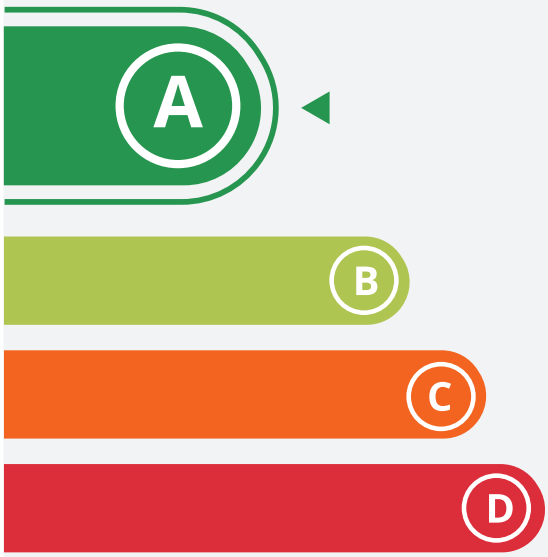

Soojusjuhtivus:	**Uw=0,88 W/m2K**
Heliisolatsioon:	Rw (C, Ctr) 42 (-1, -5) dB
Ilmastikukindlus:	E1200

REKMAN CE