



## Puualumiini-ikkuna S88A

**Lämmönjohtavuus:**  $U_w=0,89 \text{ W/m}^2\text{K}$

**Äänieristys:**  $R_w(C, C_{tr}) 40 (-1, -4) \text{ dB}$

**Säänkestävyys:** E1200



AVAA TUOTE

**Puualumiini-ikkuna S88A** ei ole mikään tavallinen ikkuna. Siinä yhdistyy puun luonnollinen kauneus ja alumiinin kestävyys. Erityisen säänkestävä ja pitkäikäinen ikkuna sopii yhtä hyvin uudisrakennuksiin ja korjauskohteisiin, omakotitaloon tai toimistorakennukseen – sekä sellaiseen kohteeseen, jossa tarvitaan tavanomaista parempaa suojaa rajuilta säävaihteluilta.

**Puualumiini-ikkuna S88A** on yksipuitteinen saksalaistyyppinen ikkuna, eli se avautuu sivusaranoilla kokonaan tai alasaranoinnilla tuuletus-asentoon.

Sulkumekanismi mahdollistaa toki myös ns. Mikrotuuletuksen, jolla huoneen ilmanvaihto tapahtuu miellyttävän huomaamatta.

Saatavilla on myös nykyisten korkeiden energia- ja äänieristysvaatimusten mukainen kolmella lasielementillä varustettu ikkuna. Se ei jätä kylmäksi ketään – sananmukaisesti.


Ohesta löydät ikkunan lyömättömät tekniset ominaisuudet, jotka ovat mahdollisia vain laadukkaiden materiaalien sekä ammattitaitoisten mestareidemme ansiosta. Lopputuloksena on priimaa, kun tekijät antavat valmistus-prosessin jokaisessa vaiheessa kaikkensa.

## 30 vuotta kokemusta ja luotettavuutta!

# REKMAN


HINGEGA TEHTUD AKNAD JA UKSED

## PIIRUSTUKSET

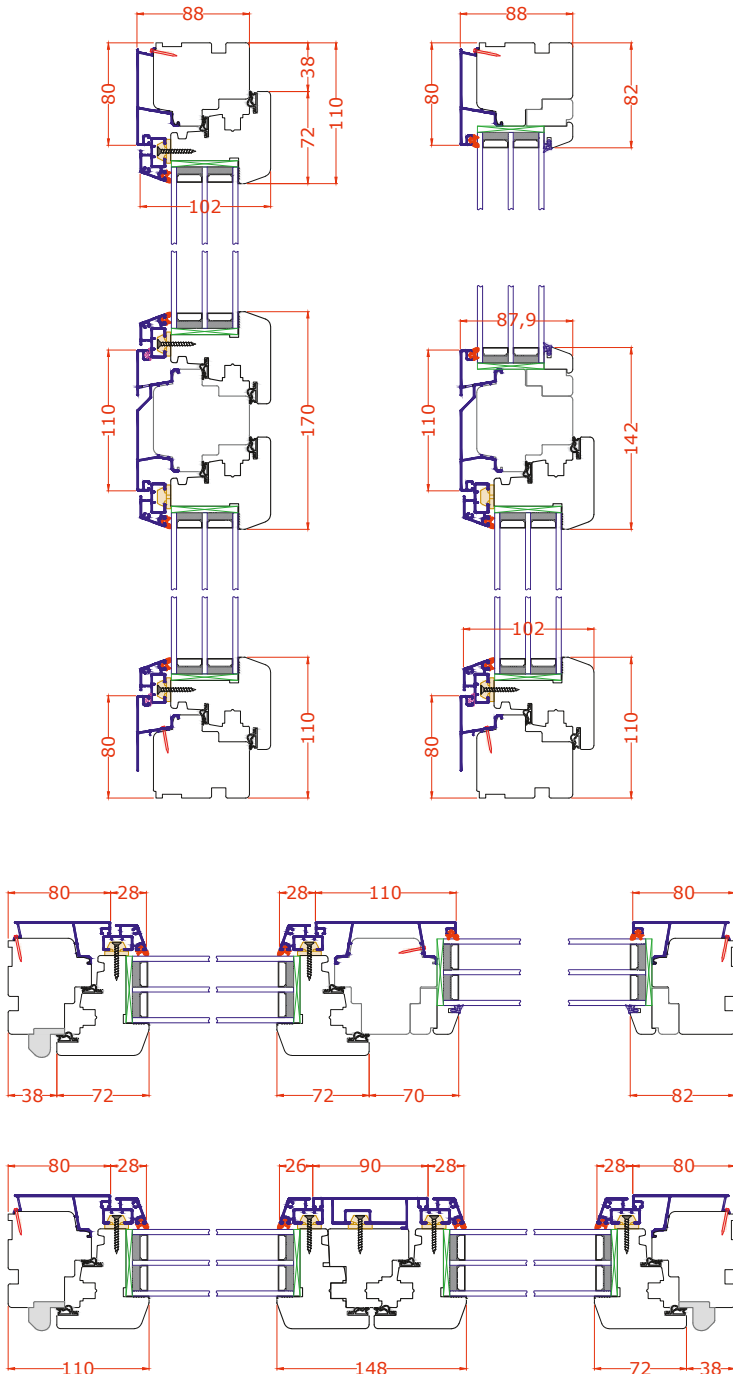


## AVAUTUMINEN


Täysavautuminen  
sivusaranoinnilla



Tuuletusasento  
alasaranoinnilla



Pientuuletusasento eli  
ristiavautuminen



Rekman OÜ  
Paneeli 4, 11415 Tallinn



+372 601 4551  
+372 601 4552



rekman@rekman.com  
www.rekman.ee